

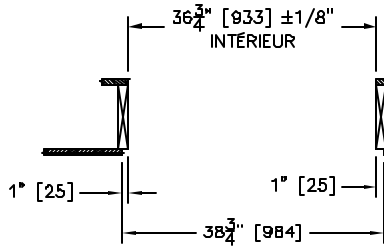
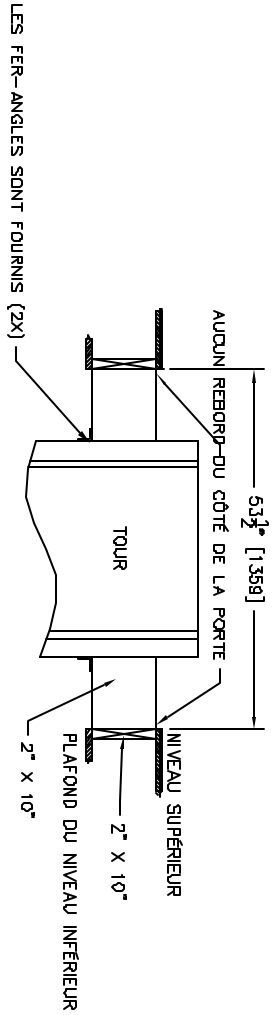


LES PARTIES HACHURÉES DE CHAQUE CÔTÉ DE LA TOUR DOIVENT SUPPORTER LE PONS APPLIQUÉS SUR LE TOIT MOBILE. CES PARTIES PEUVENT ÊTRE BÂTIÈS APRÈS L'INSTALLATION ET FIXÉS DE CHAQUE CÔTÉ DE LA TOUR.

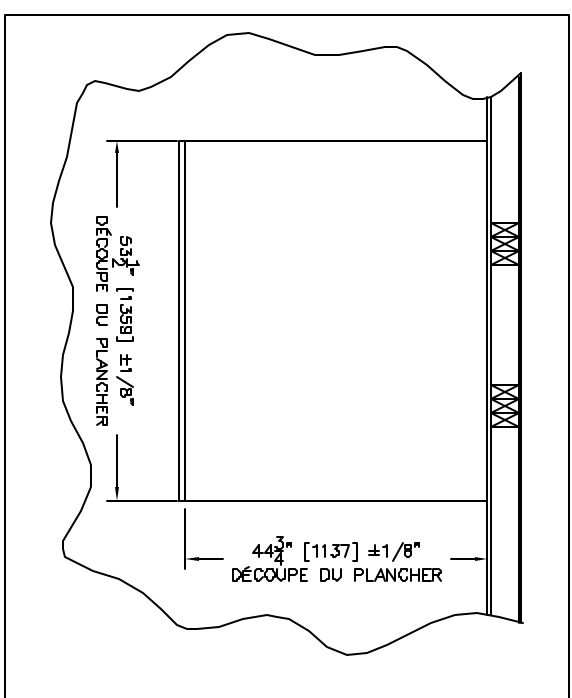

DÉCOUPE DU PLANCHER POUR UNE TELECAB TYPE III 30" X 47", (TRADITIONAL OU PREMIUM) AVEC 2 PORTES

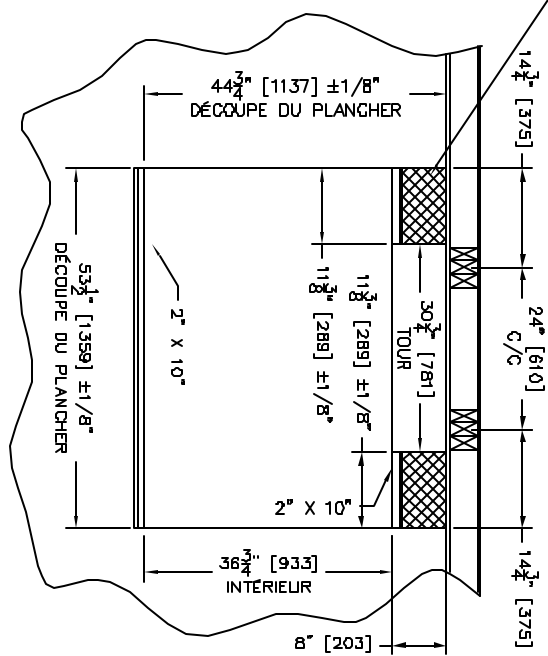

LES FER-ANGLES SONT FOURNIS (2X)