
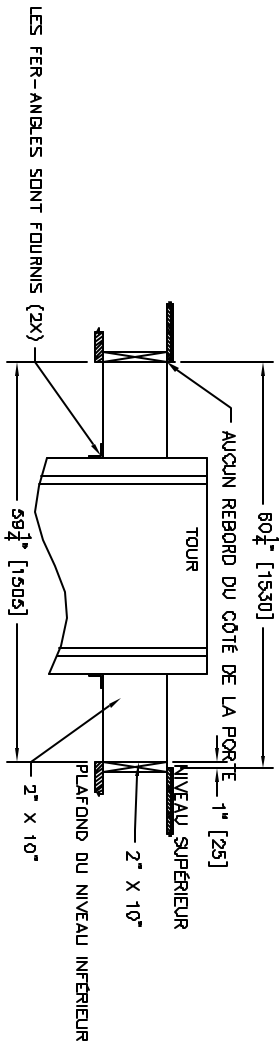
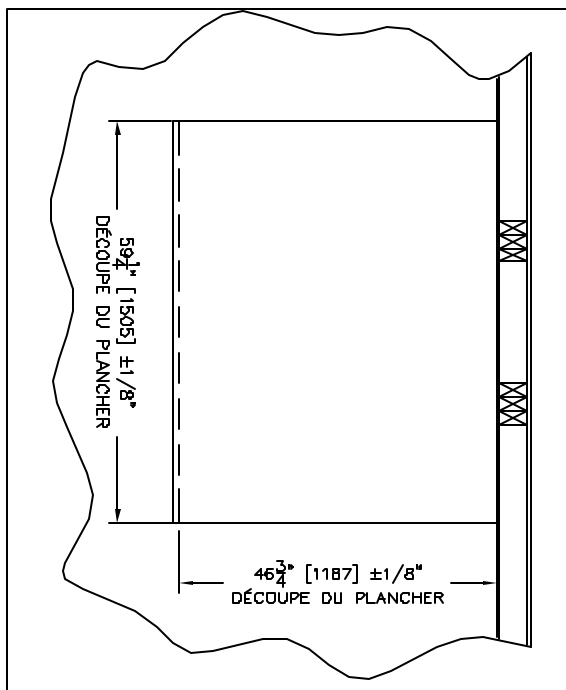
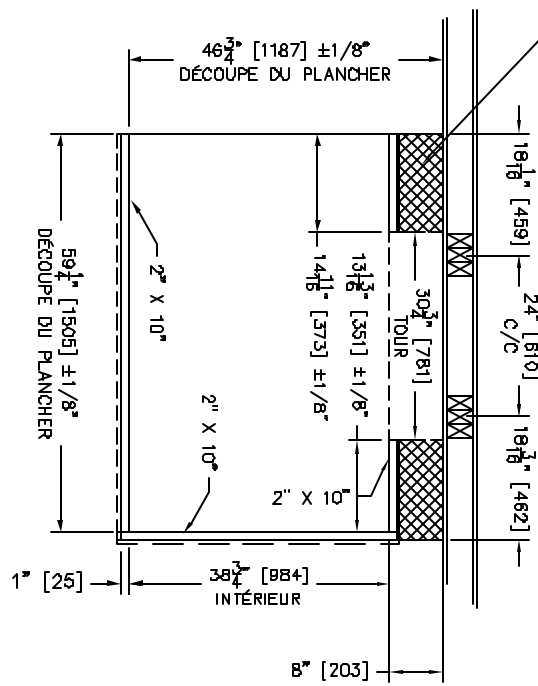


LES PARTIES HACHURÉES DE CHAQUE CÔTÉ DE LA TOUR DOIVENT SUPPORTER LE POIDS APPLIQUÉS SUR LE TÔIT MOBILE, CES PARTIES PEUVENT ÊTRE BÂTÉES APRÈS L'INSTALLATION ET FIXÉES DE CHAQUE CÔTÉ DE LA TOUR.

DÉCOUPE DU PLANCHER POUR UNE TÉLÉCAB TYPE IV 32" X 54", (TRADITIONAL OU PREMIUM) AVEC 1 PORTE GAUCHE

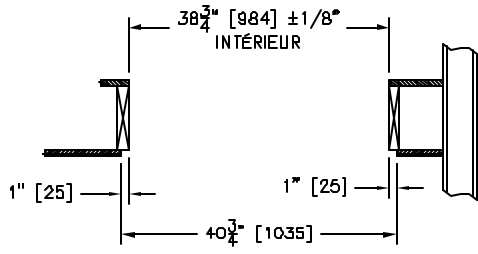

LES FER-ANGLES SONT FOURNIS (2X)